
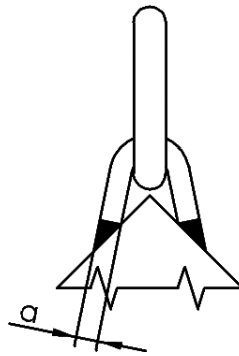


# TAPSK Anschlagpunkte GK 8

zum Anschweißen, Kantenbefestigung, Traglast 3.150–8.000 kg

## Ausstattung und Verarbeitung

- Kompakte Bauweise
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- 270° Schwenkbereich des Bügels
- Ösenhalter aus Werkstoff
- S355R nach EN 10025
- Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Nenntraglasten.

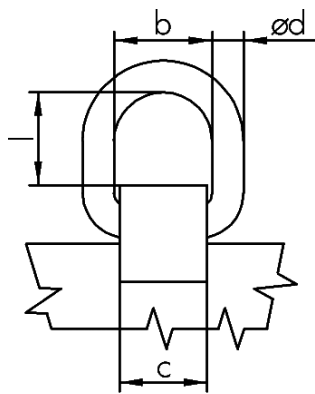

Modell	Nenntraglast kg	Abmessungen					Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
		a mm	b mm	c mm	Ø d mm	l mm		
TAPSK 3	3.150	12	56	50	18	53	1,01	33,90
TAPSK 5	5.300	15	67	60	22	63	1,84	45,20
TAPSK 8	8.000	20	80	70	26	68	3,14	61,40

Anschlagart						
Stranganzahl	1	2	2	2	3 oder 4	3 oder 4
Neigungswinkel	90°	90°	0°–45°	45°–60°	0°–45°	45°–60°
Modell	Traglast WLL in kg					
TAPSK 3	3.150	6.300	4.250	3.150	6.300	4.750
TAPSK 5	5.300	10.600	7.100	5.300	11.200	8.000
TAPSK 8	8.000	16.000	11.200	8.000	16.000	12.000